

Specifiche Tecniche / Technische Eigenschaften / Technical Specifications

MOTOFOG è disponibile con motorizzazione Diesel (D), Benzina (B) ed Elettrica (E).

MOTOFOG ist mit Diesel (D)- Benzin (B) und Elektro (E) Motorisierung verfügbar.


MOTOFOG is available with Diesel (D), Petrol (B) and Electric (E) motor.

| | | MF20D | MF40D | MF20B | MF40B | MF20E | MF40E |
|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------|-----------------|----------|
| Potenza motore/Motorleistung/Engine Power | CV/kW | 7,5 / 5,5 | 10 / 7,3 | 9 / 6,6 | 13 / 9,5 | 5,5 / 4 | 8,2 / 6 |
| Gittata fino a/Reichweite bis zu/Range till | m | 25 | 35 | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Angolo brandeggio/Schwenkwinkel /Slewing Corner | ° | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Angolo alzo / Hebewinkel / Vertical Angle | ° | -8/+38 | -8/+38 | -8/+38 | -8/+38 | -8/+38 | -8/+38 |
| Numero ugelli/Anzahl Düsen/Nozzles Number | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pressione acqua/Wasserdruck/Water pressure | bar | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
| Qualità acqua/Wasserqualität/Water Quality | | dolce non aggressiva/weiches, nicht aggressives Wasser/sweet non aggressive water | | | | | |
| Consumo acqua/Wasserverbrauch/Water Consumption | l/1' | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 |
| Autonomia /Autonomie / Uptim | h | ≈6 | ≈6 | ≈6 | ≈6 | - | - |
| Peso / Gewicht / Weight (Manual) | Kg | 187(185) | 207(205) | 155(140) | 180(165) | 166(162) | 176(172) |
| Motore / Motor / Motor | | Diesel | Diesel | Benzina/Benzin/Petrol | | 400 V 50 Hz 3+T | |

Dimensioni / Abmessungen / Dimensions



Gittata / Reichweite / Range

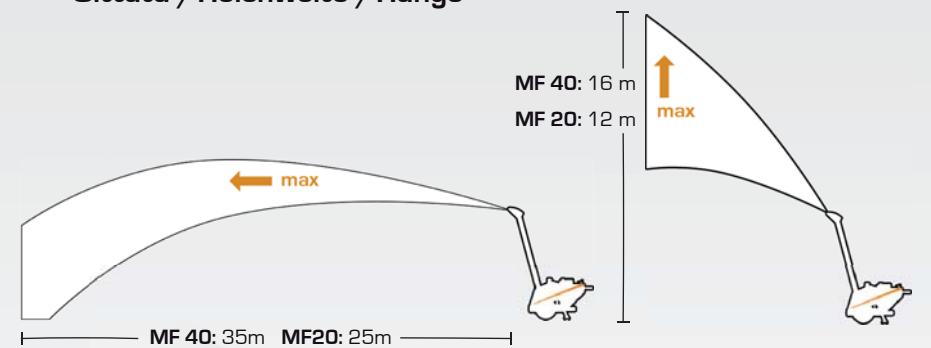

CE

Options

- Comandi radio / Radiokontrolle / Radio controls - Brandeggio automatico / Schwenkung Automatic / Rotation Automatic

Rete di Vendita & Assistenza LEOTECH / Verkaufsnetz & Kundendienst von LEOTECH LEOTECH Sales & service network

Attraverso la nostra rete di vendita e assistenza siamo in grado di garantire il miglior servizio ai Clienti.

Unser Verkaufsnetz und Kundendienst garantieren unseren Kunden besten Service.

Through our sales and service network we can grant the best service to the Customers.



Con riserva di modifiche
Änderungen vorbehalten
With reservation about modifications

ISTRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DUST



MOTOFOG®

Abattitore mobile autonomo a getto nebulizzato
Unabhängige, mobile Staubbindeanlage mit Zerstäuberstrahl
Movable independent nebulized jet dust suppression

Italiano - Deutsch - English

Patented

MOTOFOG®

IT - L'esigenza di avere una macchina per l'abbattimento versatile, efficiente ed autonoma ha portato allo sviluppo di MOTOFOG.

DE - Der Bedarf an einer vielseitig einsetzbaren, effizienten und unabhängigen Staubbindemaschine, hat zur Entwicklung von MOTOFOG geführt.

ENG - The need to have a machine for the dust separation being versatile, efficient and independent has brought to the development of MOTOFOG..

Ambiti utilizzo / Anwendungsbereiche

Scope of use

MOTOFOG si rivolge alle imprese che operano nell'edilizia, nelle demolizioni ed in qualsiasi settore che nelle proprie lavorazioni ha l'esigenza di eliminare polveri, odori e fumi.

MOTOFOG findet seine Anwendung in Unternehmen im Bau- und Abbruchbereich und überall dort, wo eine Staub-, Geruch- oder Rauchbekämpfung erforderlich ist.

MOTOFOG addresses to the companies working in the building industry, in demolition works and in any other field where there must be done works, which have the necessity to eliminate dust, smells and fumes.



Descrizione / Beschreibung / Description

MOTOFOG è un abbattitore mobile a getto nebulizzato con a bordo un motore a scoppio che aziona la pompa ad alta pressione. L'acqua viene mandata alla testa porta ugelli con rotazione e alzo a movimento manuale o elettrico. Il getto si trova ad un'altezza tale da non disturbare gli addetti in cantiere.

MOTOFOG ist ein System der Strahl-Staubbindung mit integriertem Motor, der die Hochdruckpumpe aktiviert. Das Wasser wird durch Rotation und Anhebung, manuell oder elektrisch, zum Düsenhalterungskopf geleitet. Der Strahl befindet sich auf entsprechender Höhe, sodass die Arbeit auf der Baustelle nicht beeinträchtigt wird.

MOTOFOG is a nebulized jet dust suppression equipped with an internal combustion engine, which drives the high pressure pump. The water is sent to the nozzles holder head with rotation and lift by hand or electric movement. The jet is positioned to a height, which doesn't disturb the technicians in the building site.

Manopole in posizione ideale per una facile manovrabilità.

Ideal positionierte Hebel zur einfachen Handhabung.

Handle-grip in ideal position for easy handling.

Comando testa a distanza via radio.

Radiosteuerung des Kopfes aus der Ferne.

Remote head control through radio.

Manipolatori comando testa.

Manipulatoren der Zerstäuberkopfsteuerung.

Master controller head control.

Filtro con cartuccia inox.

Filter mit Inox Kartusche.

Filter with stainless steel cartridge.



Dual Jet



I vantaggi / Die Vorteile The Advantages

Con MOTOFOG basta una alimentazione idrica e si è subito operativi. A costi contenuti in quanto non servono generatori di corrente e il tutto con ingombri e pesi estremamente ridotti.

Beim Einsatz von MOTOFOG genügt die Wasserzufuhr zur sofortigen Betriebsbereitschaft. Die Kosten sind niedrig, da keine Stromerzeuger erforderlich sind; Ausmaße und Gewicht sind sehr gering.

With MOTOFOG a water supply is enough to be immediately working. The costs are limited because you don't need power units and everything is space-saving and has reduced weights.

€ Risparmio economico.
Kostensparnis.
Economic Saving.

Il risparmio di acqua rispetto ai sistemi tradizionali è notevole.
Die Wassersparung gegenüber herkömmlichen Systemen ist beachtlich.

The water saving in comparison to the traditional systems is remarkable.

Non più cavi elettrici in mezzo al cantiere e alle pozzanghere.

Keine elektrischen Kabel mehr innerhalb der Baustelle und den Pfützen.

There will be no more electrical cables in the building site and in the puddles.

La macchina è dotata di ruote per agevoli spostamenti sul cantiere e può venir dotata di serbatoio per l'acqua.

Die Maschine ist mit Rädern für einen schnellen und einfachen Transport innerhalb der Baustelle versehen und kann auch mit einem Wassertank ausgerüstet werden.

The machine is equipped with wheels for easier displacements in the building site and can be equipped with water container.



Guarda MOTOFOG
in azione:

Ansicht MOTOFOG
im Einsatz:

Watch a working
MOTOFOG:

